


LE VOLET ROULANT MONOBLOC



VITRERIE
MIROITERIE
AGATHOISE



100%

—
confort
sécurité

Avantages

Le volet roulant monobloc en aluminium pour tous vos travaux de rénovation : design étudié et déclinaison de couleurs pour une harmonie optimisée. Peu encombrant, adaptable à vos dimensions, il améliore la sécurité de votre habitation, renforce son efficacité énergétique et apporte un confort appréciable.

Système de sécurité

Verrouillage automatique intégré : empêche le soulèvement depuis l'extérieur

Fermeture hermétique : limite les potentiels points d'accès

Dissuasion visuelle

Isolation

Thermique : réduction perte de chaleur en hiver, conserve fraîcheur en été

Protection solaire en position fermée

Étanchéité à l'air

Confort, design

Ligne discrète et épurée : coffre de petite taille, lame finale cachée

Confort acoustique : réduction des bruits extérieurs

Moteur silencieux

Qualité des matériaux

Léger, robuste et durable

Résistance aux : intempéries, corrosion et vieillissement

Lame finale et coulisse en aluminium extrudé

Garantie*

Fabrication

* Voir fiche d'entretien sur notre site



Certification TÜV

Lames en aluminium





La lame 39


- Dimensions max. : L 3000 mm - H 4000 mm
- Superficie max. tablier* : 7 m²
* Varie selon exposition au vent

Résistance au vent - EN 13659

Largeur coulisses incluses - Classes voir p.9

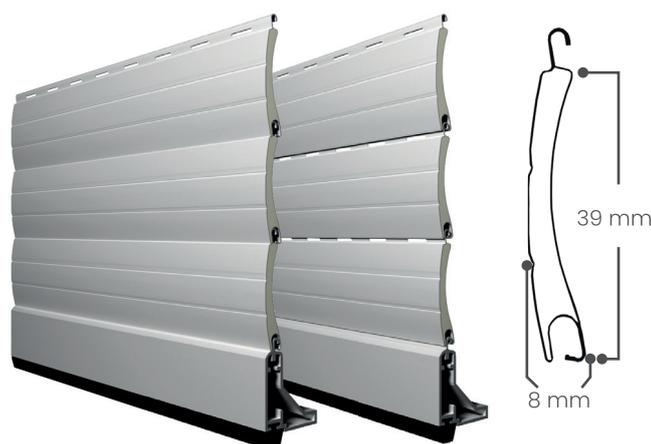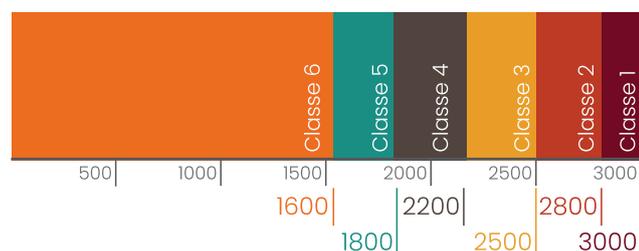

Composition

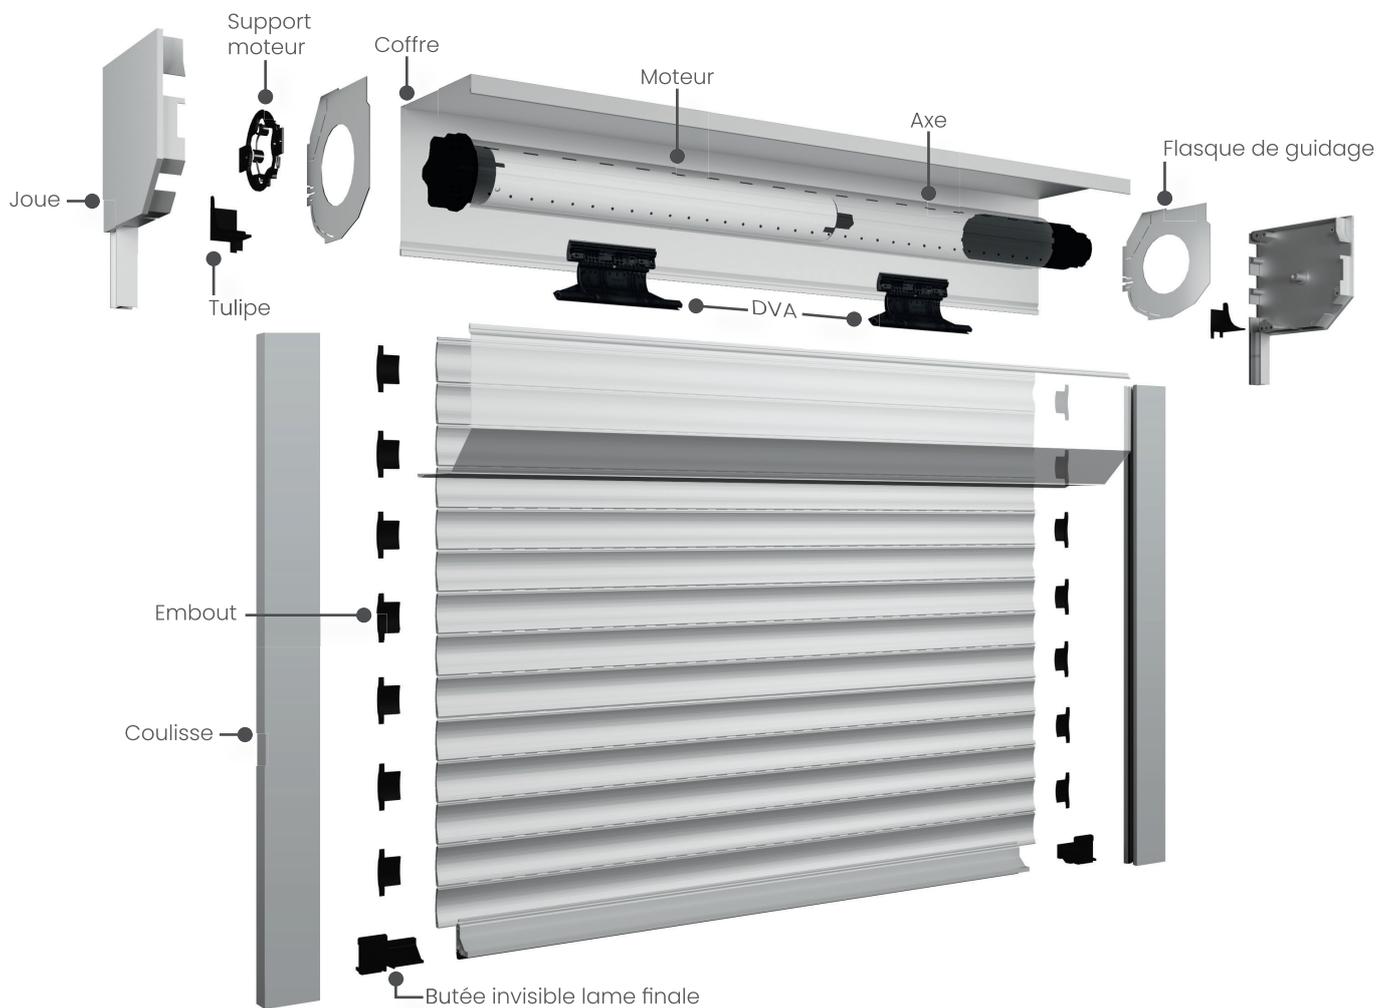

Caractéristiques

Lames agrafées pour un maintien durable



Joint brosse assurant étanchéité et occultation



Verrou monobloc plus résistant, revêtement anti-marquage




Enroulement lame 39



Les enroulements peuvent varier en solution solaire ou moustiquaire intégrée.

L coffre - Mesures en mm

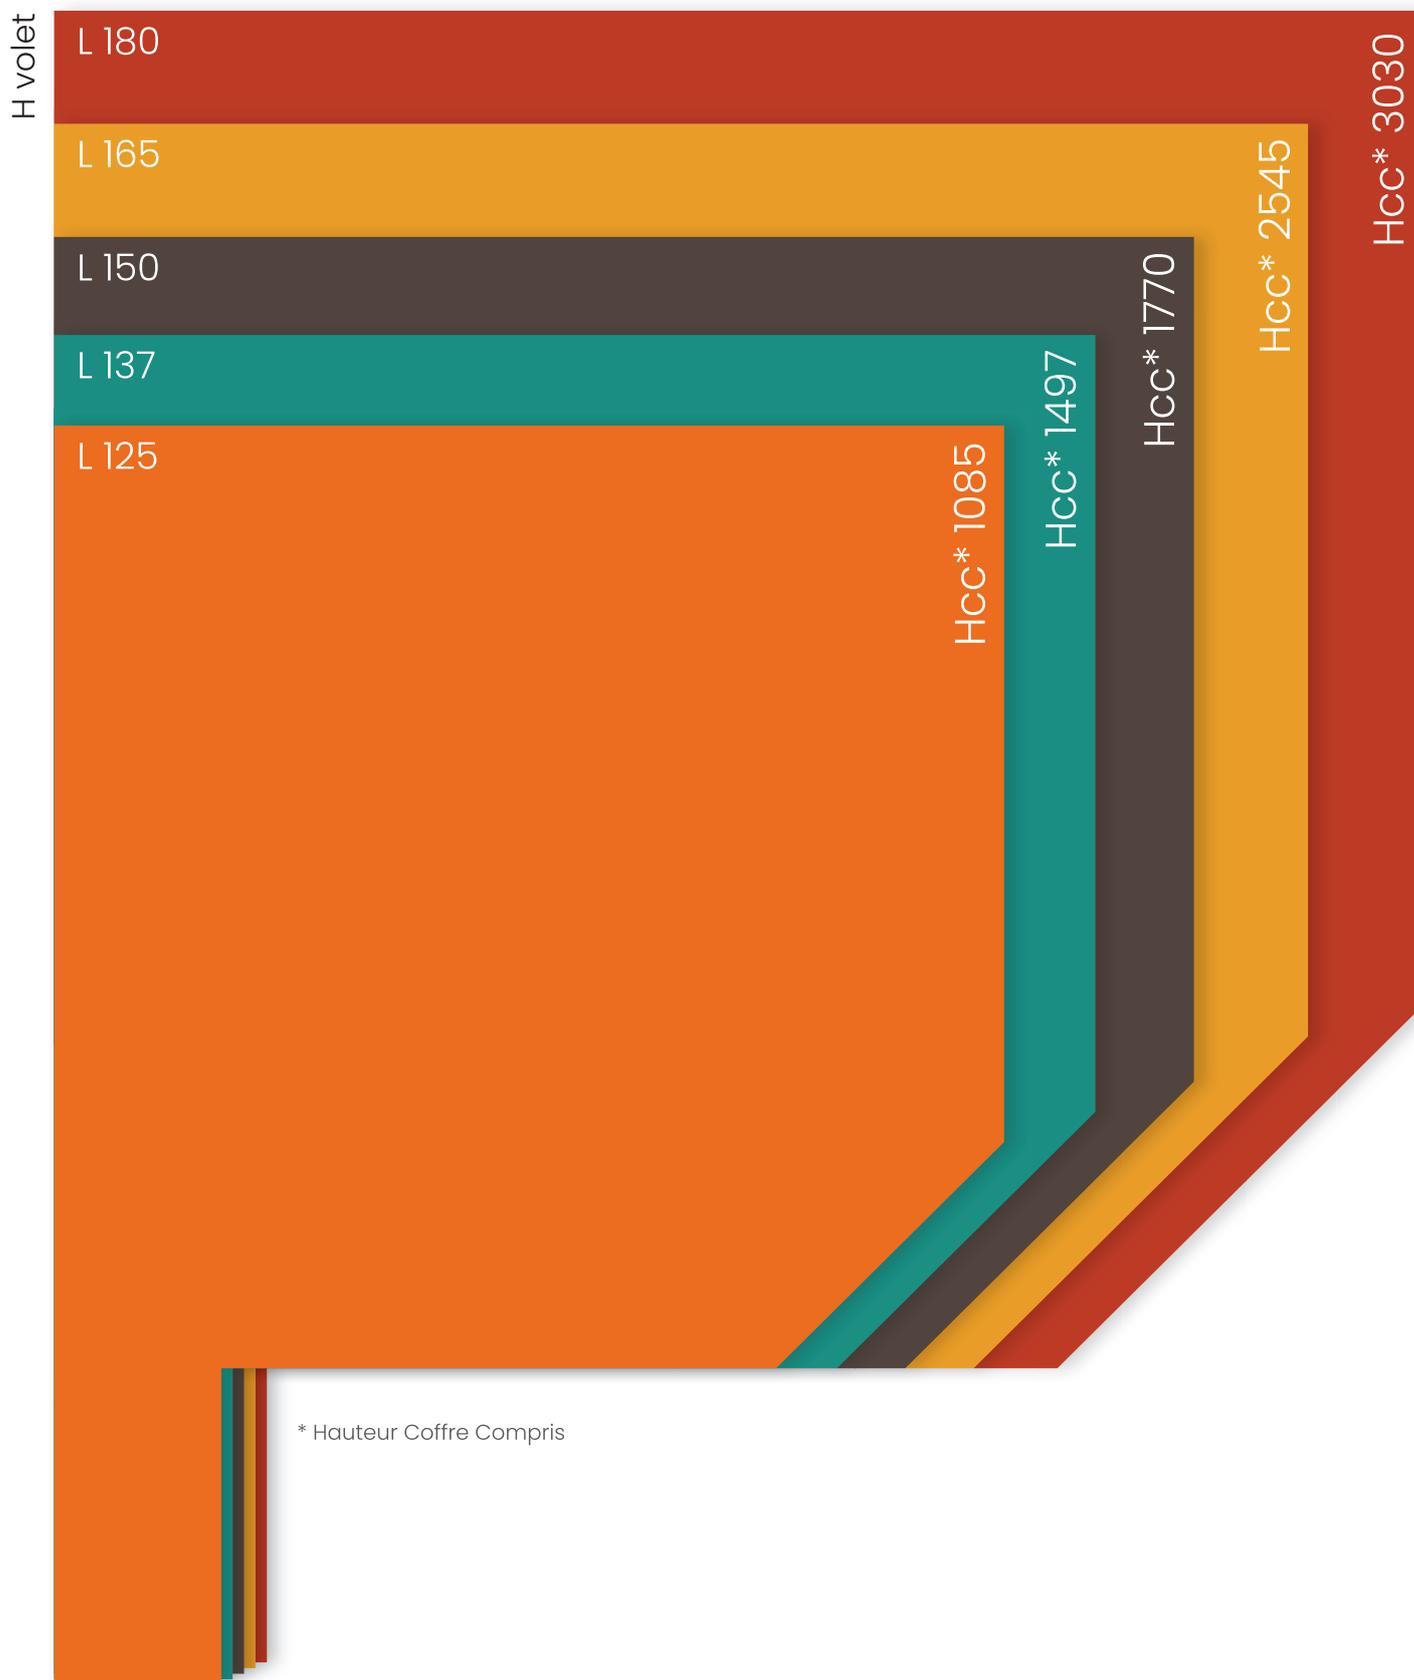

Coffre pan coupé

Dimensions disponibles : 125 / 137 / 150 / 165 / 180 mm
Sa coupe oblique apporte une luminosité optimale.



Mini coffre : 125 mm



Lame finale invisible


Gain clair de jour / Inertie renforcée de la lame extrudée.
Finition quasi affleurante.

Non disponible en faux bois.



Types de pose

Enroulement extérieur/intérieur

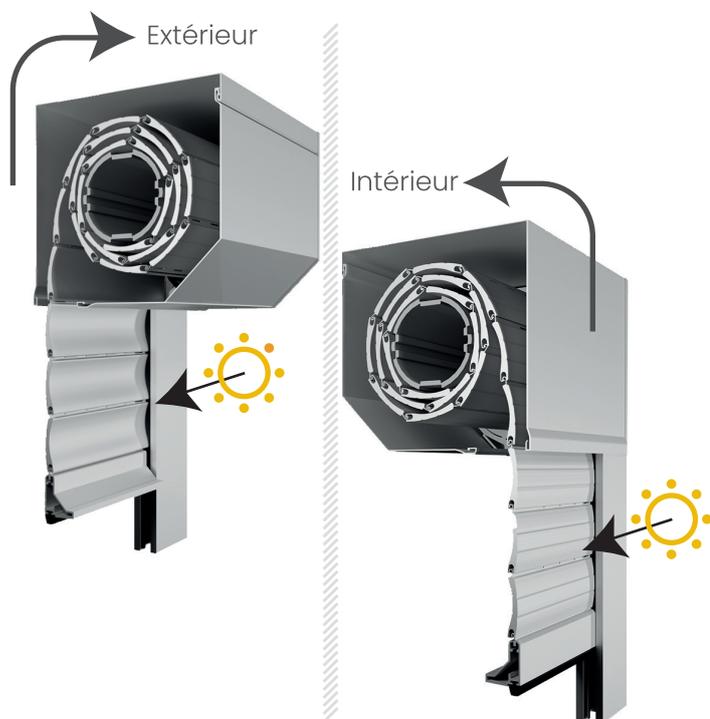

Pose en applique



Pose en tableau Enroulement intérieur



Pose en tableau Enroulement extérieur



Motorisation

🗨 Moteur RS 100 io SOMFY 🗨



Moteur

- Installation simple
- Fiabilité radio optimale
- Soft stop & start
- Protection contre le gel
- Protocole io avec retour d'information
- Moteur ultra-silencieux
- Détection d'obstacle



Pilotage

Capteur de température intégré

- Fixation par vis ou adhésif
- Vitesse discrète (fonction plume)
- Position favorite «my»
- Disponible en 4 canaux



Maison connectée

- Centralisation du logement avec la TaHoma® Switch
- Contrôle avec l'application sur smartphone ou assistant vocal



Solution solaire somfy.

- Garantie 7 ans pièces et MO
- Composants et technologie testés sur 17 500 cycles
- Fiabilité multipliée par 5
- Panneau plus petit (370 x 60 mm)
- Moteur ultra-silencieux
- Batterie réduite pour un meilleur enroulement
- Autonomie de 45 jours (2 cycles / jour)
- Livré 100% chargé
- Capteur d'ensoleillement intégré au panneau



🗨 Moteur radio 🗨



Moteur

- Fin de course électronique
- Installation facile
- Arrêt sur obstacle + dégagement
- Moteur silencieux



Pilotage

- Design moderne et élégant
- Télécommande bidirectionnelle avec retour d'information
- Disponible 1 ou 6 canaux



Personnalisation

Coffre 1/4 rond

Dimensions disponibles : 150 / 180 mm.



Pack moustiquaire : 2 produits en 1

Protection des insectes en été et invisible en hiver.

- Intégrée directement dans le caisson
- Moustiquaire en toile à manœuvre manuelle



Coulisse à ailette

Perforation déportée.



Manœuvres

Filaire

Point de commande fixé au mur.



Tirage direct

2 poignées de tirage pour une utilisation facile & une serrure à clé pour la sécurité (blanc / noir).




Manuel

Permet de manœuvrer des volets de grandes dimensions.



Commande de secours

Utile en cas de panne ou de coupure d'électricité.



Les lames

Classe 1 ≈ 41 km/h
Classe 4 ≈ 72 km/h

Classe 2 ≈ 43 km/h
Classe 5 ≈ 95 km/h


Classe 3 ≈ 52 km/h
Classe 6 ≈ 107 km/h



Lame 52

- Dimensions max. :
L 3500 mm - H 4000 mm
- Superficie max. tablier* : 8,5 m²
* Varie selon exposition au vent


Résistance au vent - EN 13659

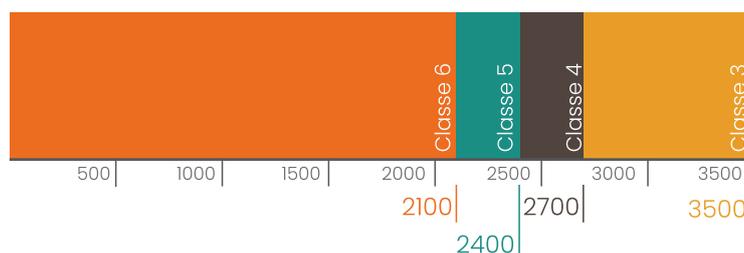

Lame 55

- Dimensions max. :
L 5500 mm - H 3400 mm
- Superficie max. tablier* : 12 m²
* Varie selon exposition au vent


Résistance au vent - EN 13659

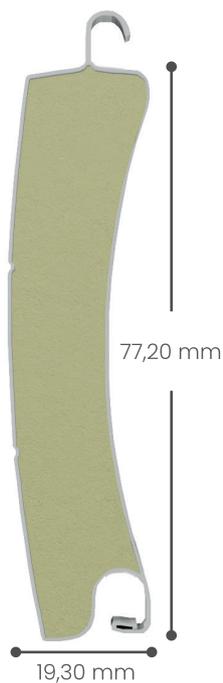

Lame 77


- Dimensions max. :
L 5500 mm - H 3400 mm
- Superficie max. tablier* : 16 m²
* Varie selon exposition au vent

Résistance au vent - EN 13659

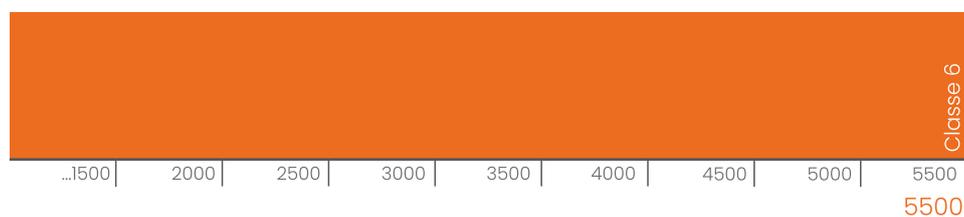

Couleurs standard


Assortissez vos volets à l'esthétique de votre habitation, aux couleurs de vos fenêtres, porte d'entrée ou portail. Teintes : données à titre indicatif.

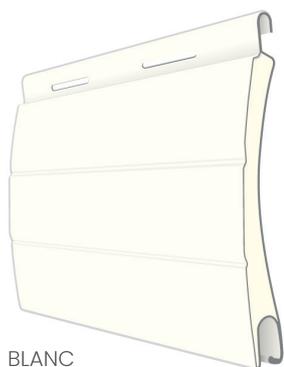


BLANC
RAL +/- 9010




GRIS ANTHRACITE
RAL +/- 7016

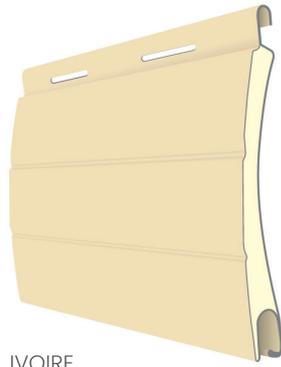


IVOIRE
RAL +/- 1015

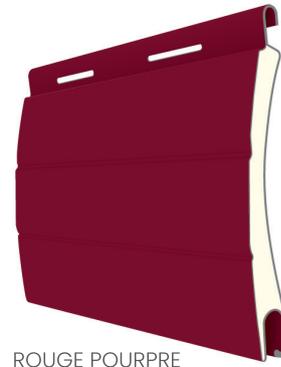


ROUGE POURPRE
RAL +/- 3004

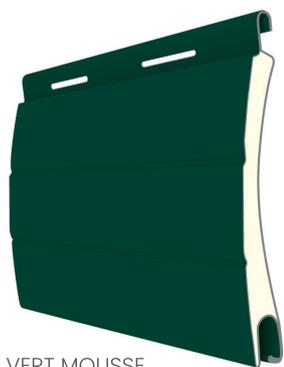

VERT MOUSSE
RAL +/- 6005

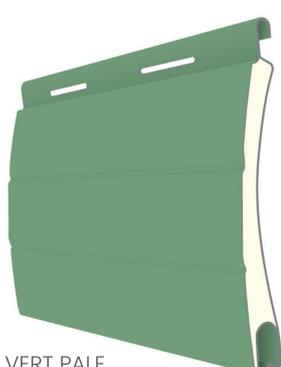

VERT PALE
RAL +/- 6021

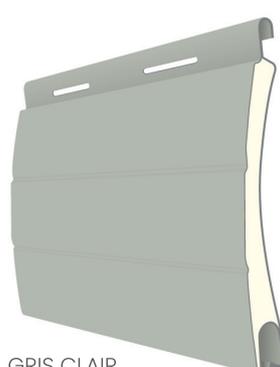


GRIS CLAIR
RAL +/- 7038




MARRON
RAL +/- 8014



MARRON FONCE
RAL +/- 8019

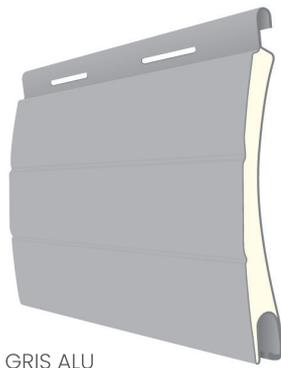

GRIS ALU
RAL +/- 9006

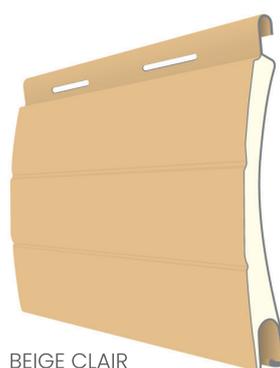

BEIGE CLAIR



GOLDEN OAK













NOIR 2100 SABLE



Nuancier

Standard ou option : tableau de couleurs par type de lames. Teintes : données à titre indicatif.

| LAMES | 39 | 52 | 56 | 55 | 77 |
|--|----|----|----|----|----|
|  Beige - 1001 | ● | | | | |
|  Blanc perlé - 1013 | | | ● | | ● |
|  Ivoire - 1015* | ● | ● | ● | ● | ● |
|  Noir 2100 sablé* | ● | ● | ● | | |
|  Bronze - 2525 | ● | | | | |
|  Gris 2900 sablé | ● | | | | |
|  Rouge pourpre - 3004* | ● | | ● | ● | |
|  Rouge vin - 3005 | | | ● | | |
|  Bleu saphir - 5003 | | | | | |
|  Bleu gentiane - 5010 | | | | | |
|  Bleu cobalt - 5013 | | | ● | | |
|  Bleu pastel - 5024 | | | | | |
|  Vert mousse - 6005* | ● | | ● | ● | ● |
|  Vert pâle - 6021* | ● | | ● | | |
|  Gris fer - 7011 | | | ● | ● | |
|  Gris basalte - 7012 | | | ● | ● | |
|  Gris anthracite - 7016* | ● | ● | ● | ● | ● |
|  Gris noir - 7021 | ● | | | | |
|  Gris terre d'ombre - 7022 | ● | | | | |
|  Gris graphite - 7024 | | | | | |
|  Gris clair - 7035 | ● | ● | ● | ● | |
|  Gris clair agate - 7038* | ● | ● | ● | ● | ● |
|  Gris quartz - 7039 | ● | ● | | | |
|  Marron argile - 8003 | | | ● | | |
|  Marron - 8014* | ● | ● | ● | ● | ● |
|  Marron chocolat - 8017 | | | ● | | |
|  Marron foncé - 8019* | ● | | ● | ● | ● |
|  Blanc crème - 9001 | ● | ● | ● | | |
|  Noir foncé - 9005 | ● | | | | |
|  Alu métallisé - 9006* | ● | ● | ● | ● | ● |
|  Gris aluminium - 9007 | ● | ● | ● | | |
|  Blanc - 9010* | ● | ● | ● | ● | ● |
|  Noir graphite - 9011 | | | ● | ● | |
|  Blanc signalisation - 9016 | ● | | ● | | ● |
|  Blanc papyrus - 9018 | | | ● | | |
|  330 sablé | | | ● | | |
|  Beige clair* | ● | ● | | | |
|  Beige foncé | | | ● | | |
|  Cerisier | | | ● | | |
|  Champagne | | | ● | | |
|  DB 703 | ● | ● | | | |
|  Faux bois clair | | | ● | | |
|  Faux bois foncé | | | ● | ● | ● |
|  Faux bois pin | | | ● | | |
|  Golden oak* | ● | ● | ● | | ● |
|  Graphite | | | ● | | |
|  Gris 007 | | | ● | | |
|  Ivoire Marfil | | | ● | | |
|  Noir 100 sable | | | ● | | ● |
|  Noir 200 sable | | | ● | | |
|  Noyer foncé | | | ● | | ● |
|  Raffaello marron | | | ● | | |
|  Raffaello vert | | | ● | | |
|  Sabbia | | | ● | | ● |
| Vert bandera | | | ● | | |
| Vert olive | | | ● | | |

* Couleur standard



Depuis 50 ans la Miroiterie Agathoise vous accompagne dans la réalisation de vos projets.

Nous mettons toute notre énergie, notre savoir-faire ainsi que notre réactivité à votre disposition pour un seul résultat : VOTRE SATISFACTION.



VITRERIE MIROITERIE AGATHOISE
Menuiseries PVC & ALU

11 rue Chiminie - ZAE des 7 fonts - 34300 Agde

04 67 90 79 74

vitrierieagathoise@gmail.com

Visitez notre site



Visitez notre facebook

